
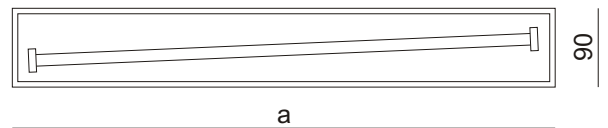


FIL + PN



nazwa	nr katalogowy	statecznik	a [mm]	typ źródła światła	trzonek
FIL + PN 124 □	4741360	EVG	604	1 x 24W T16	G5
FIL + PN 124 ■	4741363	EVG	604	1 x 24W T16	G5
FIL + PN 154 □	4741370	EVG	1204	1 x 54W T16	G5
FIL + PN 154 ■	4741373	EVG	1204	1 x 54W T16	G5
FIL + PN 180 □	4741380	EVG	1504	1 x 80W T16	G5
FIL + PN 180 ■	4741383	EVG	1504	1 x 80W T16	G5

Inne moce świetlówek T16 - na zapytanie

Oprawa sufitowa o podwyższonej klasie szczelności IP42.

Rozsył strumienia świetlnego bezpośrednio w dół, świetlówka od dołu przesłonięta kloszem mlecznym z PC.

Obudowa wykonana z profilu aluminiowego w kolorze białym lub szarym.