


GIRO S



nazwa	nr katalogowy	USZ	a [mm]	a' [mm]	b [mm]	typ źródła światła	trzonek	typ adaptora
GIRO S HS50 □	3070260	-	62	71	168	1 x 50W QPAR 16	GU10	LS1
GIRO S HS50 ■	3070280	-	62	71	168	1 x 50W QPAR 16	GU10	LS1
GIRO S QR50 □	3070210	TR	62	66	193	1 x 50W QR-CBC51	GU5,3	LS1
GIRO S QR50 ■	3070230	TR	62	66	193	1 x 50W QR-CBC51	GU5,3	LS1

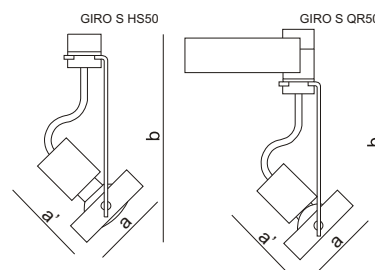

Reflektor przeznaczony do montażu na szynoprzewodzie LS1.

Obudowa wykonana z aluminium szczotkowanego lub pomalowana na biało.

Regulowany kąt nachylenia od 0-90 stopni, wysoka wydajność świetlna.